


D-ReX[®] Pol

Contrôle au point d'installation

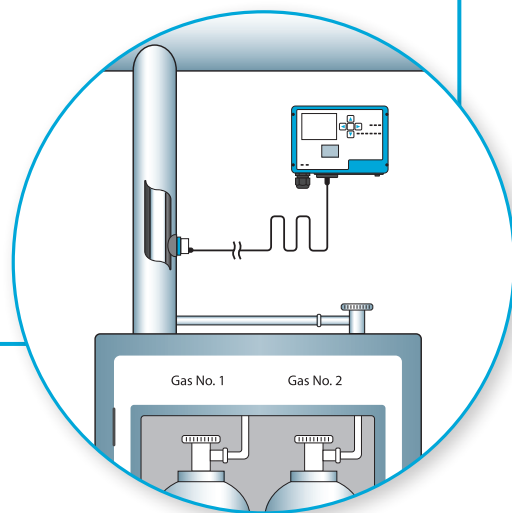

Jusqu'à
1200 m

D-ReX[®] Pol

Détection de gaz en mode diffusion à distance au Point-of-Installation (Pol)

Le capteur externe du D-ReX Pol peut être installé à une distance allant jusqu'à 1200 mètres / 4000 pieds de l'appareil et surveiller les gaz toxiques, combustibles et corrosifs ainsi que la concentration d'oxygène à partir de là. Le D-ReX offre également une variété de fonctions modernes qui le distinguent des autres détecteurs de gaz pour l'industrie des semi-conducteurs. Il s'agit notamment d'informations faciles à comprendre sur son écran couleur haute résolution et d'un large éventail d'options de communication différentes, notamment Bluetooth[®] et une interface réseau compatible avec Power-over-Ethernet (PoE).

Le capteur à distance peut être monté directement sur des systèmes de tuyauterie, des armoires à gaz et d'autres endroits difficiles d'accès, de sorte que le détecteur de gaz lui-même peut être monté à hauteur d'œil pour un accès facile. Cela facilite le fonctionnement, les inspections et la maintenance.

Avec la selle optionnelle, il peut également être utilisé pour des mesures in situ dans les conduits.



USPs:


- » Écran TFT couleur haute résolution de 2,4 pouces
- » Longueur de câble jusqu'à 1200 m
- » Informations en texte clair
- » Bluetooth[®]

Options:

- » 5x relais internes (forme C, configurable)
- » 16x relais externes (GMA200-RT/D)
- » LonWorks[®]

Caractéristiques:

- » Capteurs pour plus de 60 gaz
- » Cartouche de capteurs intelligents remplaçable à chaud
- » Maintenance sans outil
- » Communication Power-over-Ethernet (PoE)
- » Serveur Web pour accès par navigateur
- » Menu protégé par mot de passe
- » Interface:
 - Sortie analogique : sortie 4-20 mA
 - Numérique : RS-485 (Modbus/RTU)
 - Ethernet 10/100 Mbit (Modbus/TCP)
- » LED d'état et d'alarme lumineuses
- » Enregistreur de données pour consulter l'historique des capteurs et des alarmes
- » Marquage CE, FCC et IC

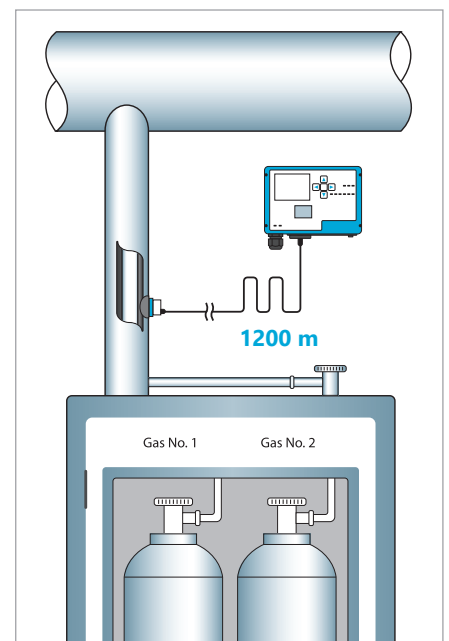

Facile à utiliser et à entretenir

Le D-ReX est un détecteur de gaz très convivial et facile à entretenir.

Écran couleur haute résolution

L'écran TFT couleur de 2,4 pouces, 320 x 240 pixels, définit de nouvelles normes pour les détecteurs de gaz. Il fournit des informations claires et précises sur les valeurs mesurées actuelles, l'exposition à court et à long terme, ainsi que sur les éventuels dysfonctionnements. Les informations peuvent être affichées dans une variété de langues et d'écritures, y compris l'anglais et l'allemand.

Des informations claires

Vous n'aurez plus à déchiffrer des codes d'erreur cryptiques - les informations relatives à chaque problème sont affichées en texte clair. Les LED d'état fournissent une vue d'ensemble supplémentaire et instantanée des composants vitaux du système.

Gestion intuitive de l'appareil


Les paramètres du D-ReX peuvent être facilement gérés à l'aide du programme de configuration ou de l'application DReX (Android). Ils peuvent être connectés à l'appareil via une interface RJ45 ou Bluetooth. Vous aurez ainsi accès à tous les paramètres et à toutes les options de configuration. Après avoir saisi le mot de passe, les modifications peuvent également être effectuées à l'aide des touches de commande dans le menu de service du D-ReX.

Connectivité avancée

Le D-ReX est doté d'une grande variété d'interfaces de communication : analogique, standard industriel 4-20 mA, interface numérique RS-485 (Modbus/RTU), Ethernet (Modbus/TCP) et LonWorks (en option) pour la transmission des signaux. L'option Bluetooth permet une connectivité sans fil. En plus des cinq relais internes configurables à contact inverseur (en option), 16 relais supplémentaires peuvent être adressés en connectant le D-ReX à un module relais GMA200-RT/D.

Autotests périodiques des capteurs

Les cartouches de capteurs intelligents prêts à l'emploi sont préconfigurées et précalibrées pour faciliter l'installation ou le remplacement. Les autotests automatiques des capteurs augmentent la sécurité tout en réduisant encore davantage les coûts de maintenance.

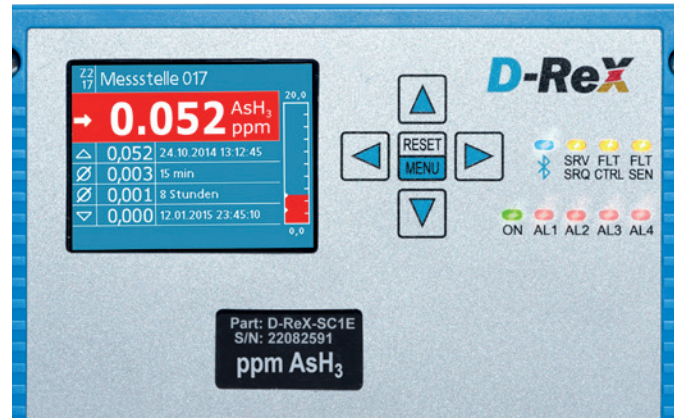

Interface utilisateur avec écran, touches de commande et LED d'état

La nouvelle norme en matière de polyvalence : D-ReX

Tous les avantages mentionnés ci-dessus permettent à la D-ReX d'être utilisée pour de nombreuses applications dans pratiquement tous les secteurs d'activité. Certaines de ses caractéristiques uniques le rendent particulièrement adapté à une utilisation dans l'industrie des semi-conducteurs, l'industrie photovoltaïque et la fabrication industrielle, ainsi que dans les laboratoires. Si vous cherchez le détecteur de gaz qui répond le mieux à vos besoins, le D-ReX sera votre premier choix pour de nombreuses applications.

Domaines d'application possibles:

- » Boîtes de distribution
- » Outils de traitement
- » Pompes à vide
- » Épurateurs
- » Armoires à gaz
- » Zones respiratoires ambiantes
- » Zones de stockage
- » Salles blanches
- » Systèmes de sous-fabrication et bien d'autres encore.



La polyvalence, c'est avoir des options

Il n'existe pas deux installations identiques et, même au sein d'une installation, les exigences en matière de détecteur de gaz peuvent varier d'un service à l'autre ou d'un gaz à surveiller à l'autre. Il est donc extrêmement utile de disposer d'un détecteur de gaz qui peut être configuré et adapté en conséquence.



LonWorks®


LonWorks est un système ouvert et interopérable pour l'automatisation des bâtiments. Il se caractérise par sa topologie flexible et ses fonctions transversales.

Si votre ancien système de détection de gaz était intégré à votre infrastructure via LonWorks ou si vous souhaitez que votre nouveau système soit intégré à l'aide du protocole LonTalk®, le D-ReX peut être incorporé sans problème, car toutes les versions du D-ReX sont disponibles avec un module LonWorks en option. Conservez les avantages de LonWorks tout en bénéficiant d'une solution de détection de gaz à la pointe de la technologie.

Relais internes

Selon l'application, il peut être intéressant que le détecteur de gaz dispose de ses propres relais. Toutes les versions du D-ReX sont disponibles en option avec 5 relais internes de forme C librement programmables. L'affectation des bornes est indiquée ici :

Vous pouvez également connecter un module de relais externe GMA200-RT/D pour ajouter 16 relais supplémentaires au D-ReX.

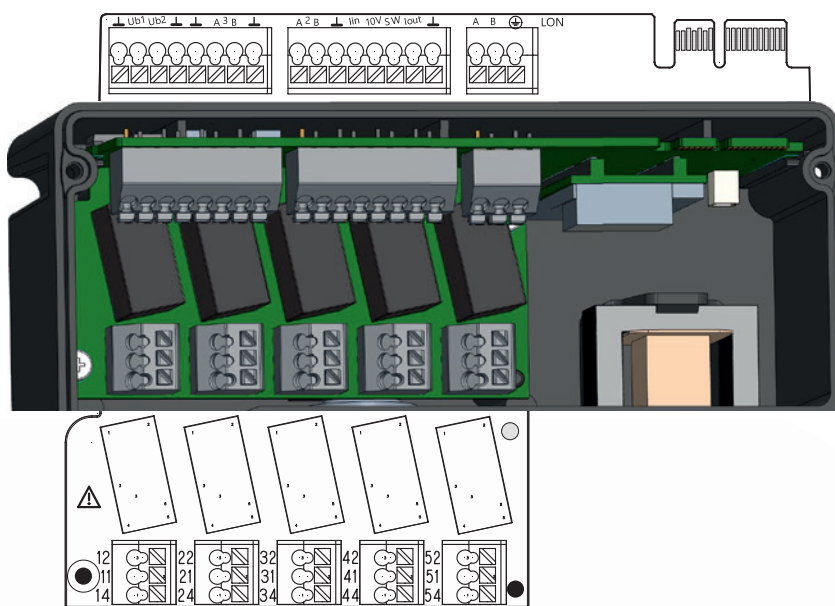

Versions et options du D-ReX

Version D-ReX	Capteur interne (Diffusion)	Capteur externe (Diffusion)	Module de pompage (Module d'extraction)	Py-ReX	Relais internes	LonWorks
Point-of-Use (PoU)	✓				5 (option)	(option)
Point-of-Installation (PoI)		✓			5 (option)	(option)
Point-of-Sampling (PoS)	✓		✓	✓*	5 (option)	(option)

* Exigée pour certains gaz

Technologie des cartouches intelligentes pour un coût total de possession réduit

Les appareils intelligents sont désormais omniprésents, mais GfG va encore plus loin en vous proposant un design intelligent. L'un des moyens les plus efficaces d'optimiser à la fois le coût de possession et l'empreinte écologique est de minimiser les déchets. C'est pourquoi le D-ReX a été conçu de manière à ce que seuls les composants réellement soumis à l'usure doivent être remplacés. Seul le capteur est remplacé lorsqu'il est usé - vous pouvez continuer à utiliser la cartouche de capteurs intelligents.

USPs:

- » Seul le capteur est remplacé - moins de déchets, moins de coûts
- » Cartouches de capteurs identiques pour toutes les applications (Smart Cartridge)
- » Remplaçable à chaud en quelques secondes (aucun outil n'est nécessaire)
- » Communication Modbus entre le capteur et le D-ReX

Accessoire disponible:

- » Selle de montage
- » Joint silicone pour tous les types de selles
- » Câble de télédétection M12, différentes tailles (1 à 30 m)
- » Capuchon d'étalonnage pour PoI
- » Supports de montage
- » Rail DIN

Les capteurs de gaz GfG sont conçus pour être hautement spécifiques au gaz qu'ils sont censés détecter. Alors que leurs sensibilités croisées sont conformes aux valeurs typiques des autres capteurs pour la mesure des gaz dans les applications industrielles, les capteurs GfG offrent le plus haut niveau de stabilité, de performance et de documentation de la réponse relative de tous les capteurs disponibles. Pour obtenir des informations détaillées à ce sujet, veuillez consulter les fiches techniques individuelles des capteurs.

Liste des gaz détectables à l'aide d'un capteur EC

Formule Gaz		Plage nominale
AsH ₃	Arsine	0-1 ppm
AsH ₃	Arsine / pas de H ₂ (pas de sensibilité croisée à H ₂)	0-1 ppm
AsH ₃	Arsine LT ¹ LDL ²	0-1 ppm
B ₂ H ₆	Diborane	0-1 ppm
Br ₂	Brome	0-5 ppm
Cl ₂	Chlore	0-10 ppm
ClF ₃	Trifluorure de chlore	0-1 ppm
ClO ₂	Dioxyde de chlore	0-2 ppm
CO	Monoxyde de carbone	0-500 ppm
COCl ₂	Phosgène	0-2 ppm
DCS	Dichlorosilane	0-30 ppm
ETO	Oxyde d'éthylène	0-20 ppm
F ₂	Fluor	0-5 ppm
GeH ₄	Hydrogène de germanium	0-5 ppm
H ₂	Hydrogène	0-2000 ppm
H ₂	Hydrogène	0-1 % vol
H ₂	Hydrogène	0-4 % vol
H ₂ S	Sulfure d'hydrogène	0-100 ppm

¹ **Long-time:** Capteur avec un électrolyte de liquide ionique pour une durée de vie plus longue, même dans des conditions difficiles (par ex. températures élevées)

² **Lower Detectable Limit:** Limite inférieure de détection. Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche technique du capteur.

Formule Gaz		Plage nominale
H ₂ Se	Sélénure d'hydrogène	0-5 ppm
HBr	Bromure d'hydrogène	0-30 ppm
HCl	Chlorure d'hydrogène	0-30 ppm
HCN	Cyanure d'hydrogène	0-30 ppm
HF	Fluorure d'hydrogène	0-10 ppm
HMDS	Disilazane hexaméthylrique	0-0,5 % vol
N ₂ H ₄	Hydrazine	0-1 ppm
NH ₃	Ammoniac	0-100 ppm
NH ₃	Ammoniac	0-1000 ppm
NH ₃	Ammoniac	0-5000 ppm
NO	Monoxyde d'azote	0-100 ppm
NO ₂	Dioxyde d'azote	0-30 ppm
O ₂	Oxygène (capteur de 5 ans, sans plomb)	0-25 % vol
O ₃	Ozone	0-1 ppm
O ₃	Ozone	0-5 ppm
PH ₃	Phosphine	0-1 ppm
SiH ₄	Silane	0-50 ppm
SO ₂	Dioxyde de soufre	0-10 ppm
TEOS	Orthosilicate de tétraéthyle	0-100 ppm
TMB	Borate de triméthyle	0-500 ppm

Autres gaz sur demande

Capteur smart

Principe de mesure

- » EC = électrochimique
- » CC = combustion catalytique (LIE)
- » IR = infrarouge
- » PID = photoionisation



Liste des gaz détectables à l'aide d'un capteur IR

Formule Gaz		Plage nominale
C ₃ H ₈	Propane	0-2 % vol
CH ₄	Méthane	0-5 % vol
CO ₂	Dioxyde de carbone	0-1 % vol
CO ₂	Dioxyde de carbone	0-5 % vol
CO ₂	Dioxyde de carbone	0-10 % vol
CO ₂	Dioxyde de carbone	0-25 % vol
CO ₂	Dioxyde de carbone	0-50 % vol
N ₂ O	Oxyde nitreux	0-1000 ppm
N ₂ O	Oxyde nitreux	0-1 % vol

Liste des gaz détectables à l'aide d'un capteur CC

Formule Gaz		Plage nominale
C ₂ H ₂	Acétylène	0-100 % LIE
C ₂ H ₄	Éthylène	0-100 % LIE
C ₂ H ₆	Éthane	0-100 % LIE
C ₃ H ₈	Propane	0-100 % LIE
C ₄ H ₁₀	Butane	0-100 % LIE
C ₅ H ₁₂	Pentane	0-100 % LIE
C ₆ H ₁₄	Hexane	0-100 % LIE
CH ₄	Méthane	0-100 % LIE
H ₂	Hydrogène	0-100 % LIE

Liste des gaz détectables à l'aide d'un capteur PID de 10,6 eV

Formule Gaz		Plage nominale
C ₄ H ₈	Isobutylène	0-200 ppm
C ₄ H ₈	Isobutylène	0-2000 ppm
C ₇ H ₈	Toluène	0-1000 ppm
C ₇ H ₁₆	Heptane	0-3000 ppm

et d'autres gaz.

Spécifications techniques: D-ReX (PoI)

Gaz:	Voir la liste des gaz
Principe de mesure:	En fonction du capteur ; options disponibles : EC = électrochimique CC = combustion catalytique IR = infrarouge PID = photoionisation
Méthode d'échantillonnage:	Capteur à distance
Affichage et interface:	Écran: 2,4 » TFT couleur (320 x 240 pixels) Interface: 5 boutons poussoirs
Langues sélectionnables:	Allemand, anglais (d'autres langues seront bientôt disponibles)
Communication:	» Sortie analogique : sortie 4-20 mA » Numérique : RS-485 (Modbus/RTU) » Ethernet 10/100 Mbit (Modbus/TCP) » Bluetooth » LonWorks (option) Relais: 5x relais internes (configurables) de forme C (option) Max. 2 A / 30 V DC Min. 10 mA / 5 V peut, en option, être complété par un module de relais externe avec jusqu'à 16 relais chacun
Temps de réponse:	Varie selon le capteur (voir la fiche technique du capteur)
Durée de vie moyenne prévue du capteur:	Varie selon le capteur (voir la fiche technique du capteur)
Température de fonctionnement:	-10 à +40 °C
Humidité de fonctionnement:	5 à 90 % HR
Pression de fonctionnement:	70 à 130 kPa
Alimentation électrique:	12 à 30 V DC SELV/PELV PoE = 48 V DC
Boîtier:	Plastique
Classe de protection:	Unité de base IP30 (en option IP64) Cartouche de capteurs IP40-IP64, selon la situation d'installation
Montage:	Rail (DIN) IEC/EN
Poids:	650 g à 850 g
Dimensions (L x H x P):	145 x 105 x 78 mm
Étiquetage:	CE, FCC, IC

GfG France SAS

Immeuble le St Amour | 95 rue Pouilly Loché | 71 000 MACON LOCHE | France

Téléphone: +33 3 58 79 35 35

Téléphone SAV: +33 3 58 19 01 50

Fax: +33 3 85 20 87 39

Courriel: info@gfg-gasdetection.fr



Trouvez votre
partenaire
commercial
international

[GfGsafety.com](https://www.gfgsafety.com)

smart
GasDetection
Technologies 